


Material: Messing
Spindel: Messing mit Niro- Kugel
O- Ring für Spindel NBR
Handrad: Kunststoff
Betriebsdruck: max. 25,0 bar
Gewinde: mit Innenkonus für Kugeltülle



211.22

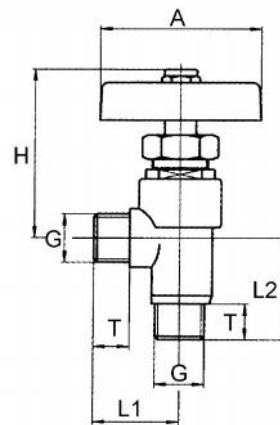

Absperrventile, Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	SW	A	H	L1	L2	T
211.11	1/4" a	5,5	19	48,0	45,0	25,0	27,0	11,0
211.22	3/8" a	8,0	19	48,0	45,0	25,0	27,0	11,0