

Produktinformation

13 01 614

Verdrahtungszange



- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	13 01 614
EAN	4003773040231
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	112 g
Abmessungen	160 x 56 x 14 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

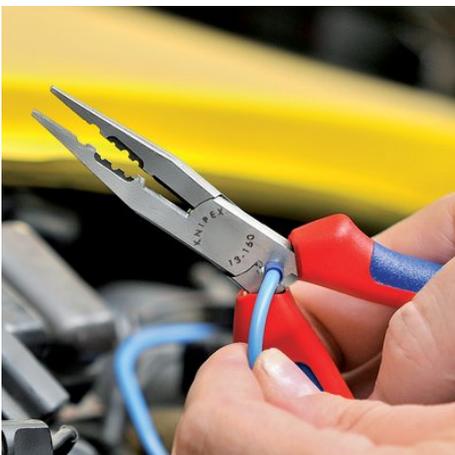


Abisolieren



Schneiden



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm²

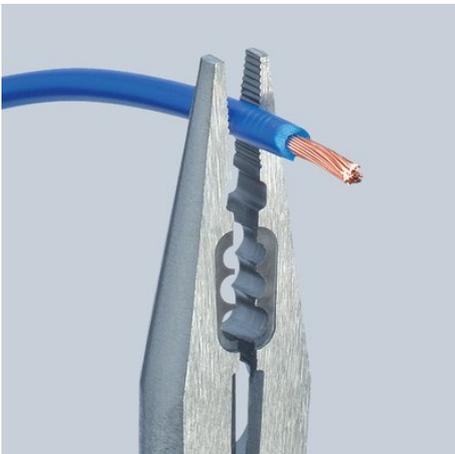

Greifen

