


Oderventile erlauben die Verknüpfung zweier Signale zu einem Ausgangssignal (ODER) ohne eine Rückwirkung des einen auf das andere Signal zu erhalten.

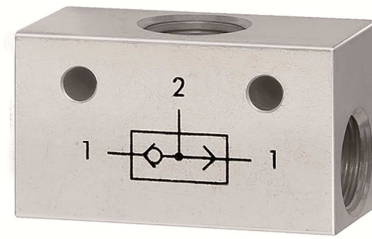

ODER-14

TECHNISCHE DATEN

Durchfluss bei 6.3 bar ΔP 1 bar
Temperaturbereich

Nl/min
°C
°F
bar
MPa

Arbeitsdruck

Medium

1/8"

500

1/4"

1300

-10 ÷ + 80

14 ÷ 176


2 ÷ 10

0.2 ÷ 1

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.


KOMPONENTEN

- ① Körper: Aluminium
- ② Sitz: Messing
- ③ Dichtung: NBR
- ④ Kugel: Rost freier stahl

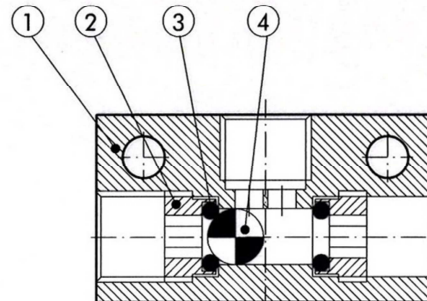

ABMESSUNGEN UND BESTELNUMMERN

Artikel Nr.	Beschreibung	A	C	G	H	E	B	F	Ø	Ident Nr.
ODER-18	VOR 1/8	36	20	15	7.5	4	25	G 1/8	4.5	106703
ODER-14	VOR 1/4	43	25	20	8.5	6.5	25	G 1/4	4.5	106704

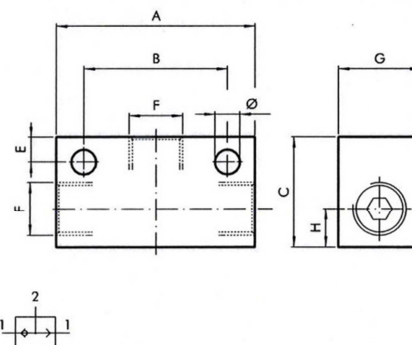

Artikel Nr.	Ident Nr.
ODER-18	106703
ODER-14	106704