



Technisches Datenblatt PDF

3306A




Zweireihige Schrägkugellager

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	72 mm
B	30,20 mm
d1	42 mm
D1	63 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Marke	SNR

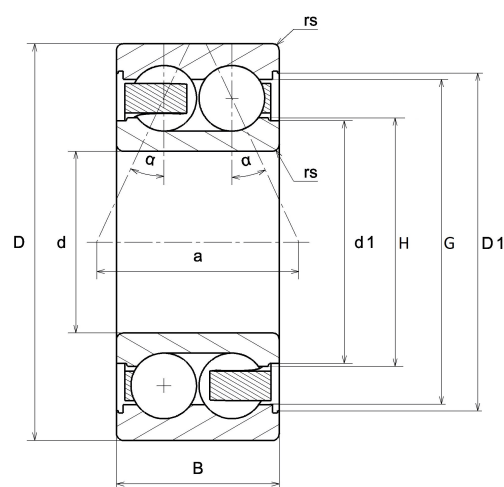

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	42,80 kN
Statische Tragzahl, C0	29,70 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,87 kN
f0	13.5
Nref	7 100 Tr/min
Nlim	10 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,95 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,13 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,88 Hz

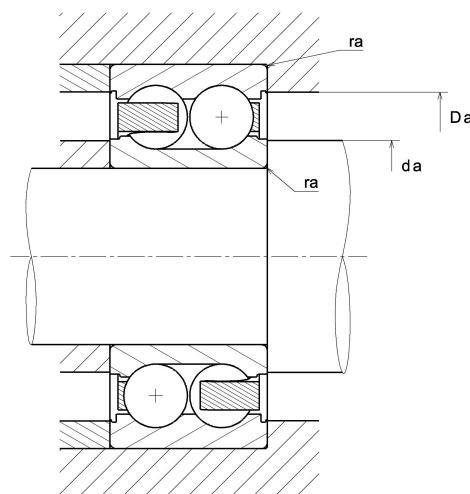

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	36,50 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm