


Wälzlager	Spannhülsen	Festring (2x)	Festring (1x)	feltstrip
1222 K C3	H222	FR200/12,5		FS 12 x 10 x 390
2222 K C3	H322		FR200/10	
22222 K	H322		FR200/10	


Technisches Datenblatt PDF

722522 A



Flanschlagergehäuse 722500

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung

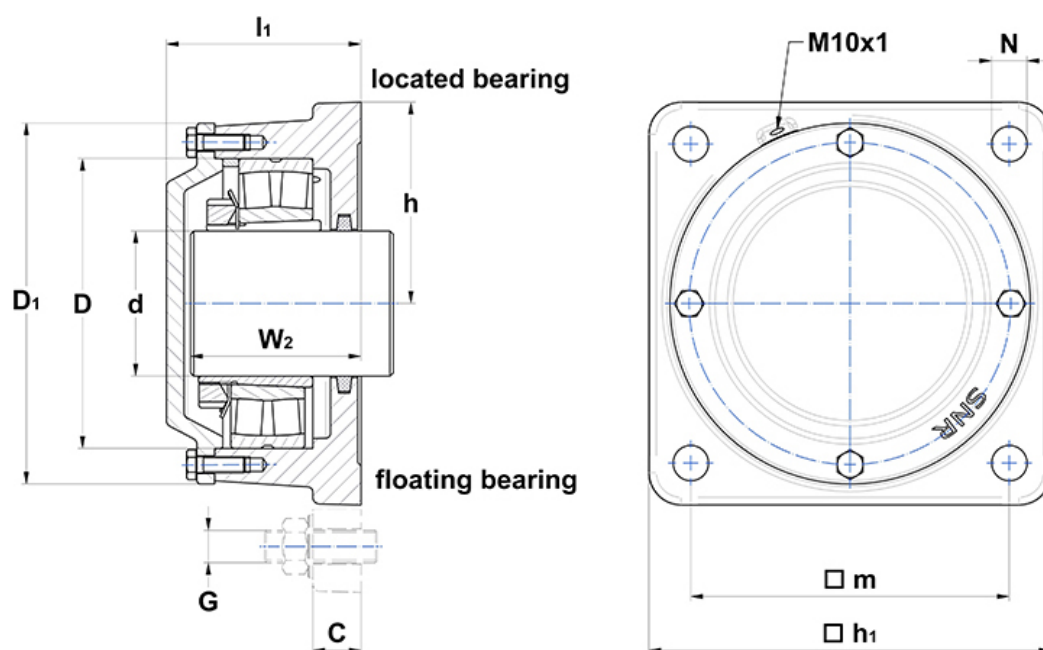

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
a	270 mm
c	30 mm
h	135 mm
l1	137 mm
m	219 mm
N	22 mm
D	200 mm
W2	115 mm
Gehäusegewicht	21,50 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Bolzen für Abdeckung	M10x30
empfohlenes Anzugsmoment für Bolzen für Abdeckung	35 Nm