


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD520-617	1317	FR 180x14,5	RDC317
	2317	FR 180x5	
	21317	FR 180x14,5	
	22317	FR 180x5	

Technisches Datenblatt PDF SNCD317



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

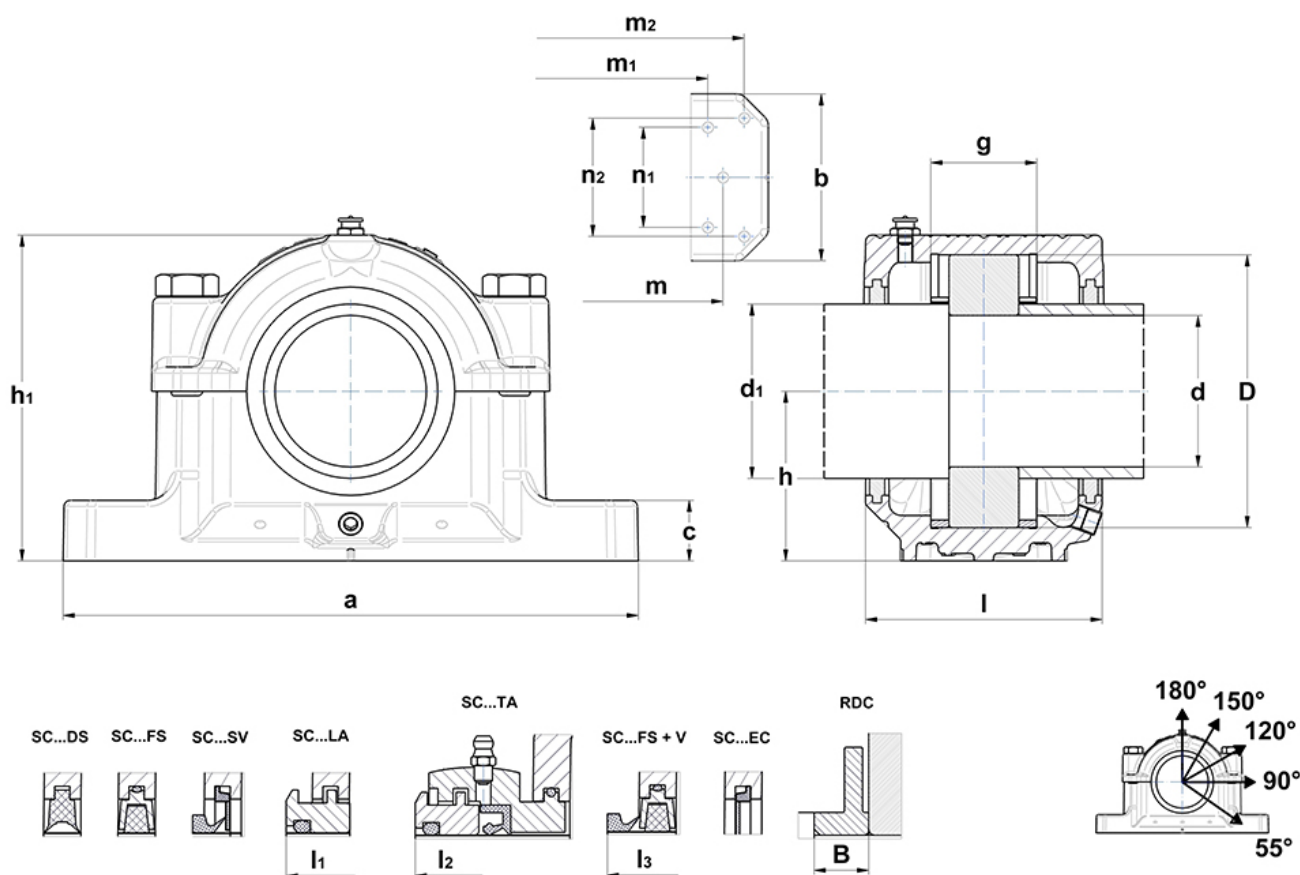

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
d1	95 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	70 mm
h	112 mm
h1	215 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	238 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	180 mm
B	18 mm
Gehäusegewicht	19,70 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	900 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 317 DS
Dichtung LA	SC 317 LA
Dichtung SV	SC 317 SV
Dichtung TA	SC 317 TA
Dichtung FS	SC 317 FS
Endabdeckung EC	SC520617EC
VRing Option	V95A

Bruchlasten	
P 0°	1 350 kN
P 55°	1 134 kN
P 90°	675 kN
P 120°	504 kN
P 150°	450 kN
P 180°	576 kN