

Technisches Datenblatt PDF


N319C3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	95 mm
D	200 mm
B	45 mm
E	173,50 mm
F	121,50 mm
d1	132 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	6,25 kg
Marke	NTN

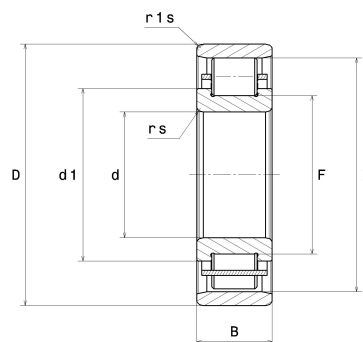

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	259 kN
Statische Tragzahl, C0	285 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	30,90 kN
Nlim (Öl)	4 000 Tr/min
Nlim (Fett)	3 400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,50 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,35 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,65 Hz

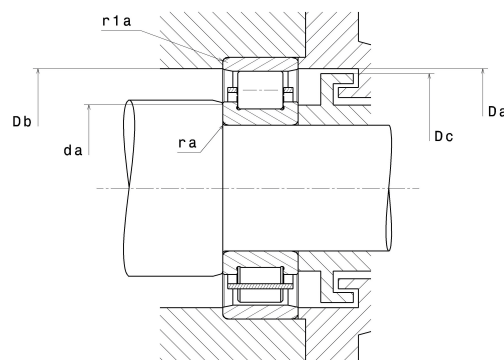

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	108 mm
Da max	187 mm
Db min	176 mm
Dc max	171 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$