

Technisches Datenblatt PDF


N406




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	90 mm
B	23 mm
E	73 mm
F	45 mm
d1	50,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	0,74 kg
Marke	NTN

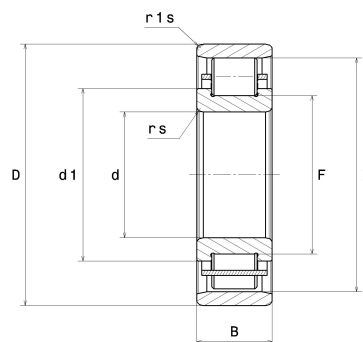

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	62,50 kN
Statische Tragzahl, C0	55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,70 kN
Nlim (Öl)	8500 Tr/min
Nlim (Fett)	7300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,98 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,43 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,57 Hz

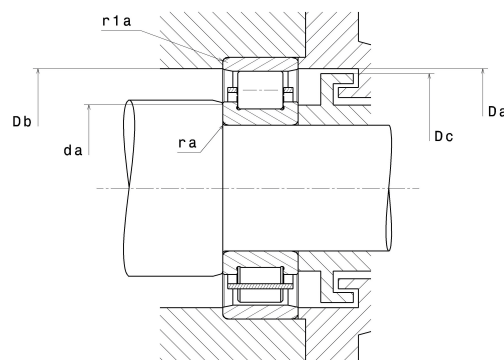

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	38 mm
Da max	82 mm
Db min	74 mm
Dc max	71 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$