


Technisches Datenblatt PDF


NU228C3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	140 mm
D	250 mm
B	42 mm
E	221 mm
F	169 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	8,48 kg
Marke	NTN

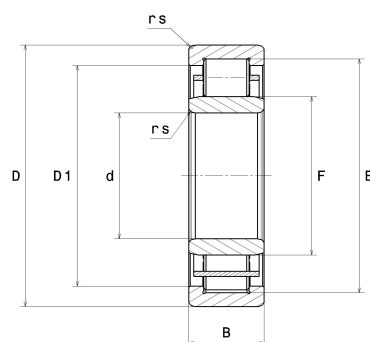

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	310 kN
Statische Tragzahl, C0	400 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	39,90 kN
Nlim (Öl)	3 100 Tr/min
Nlim (Fett)	2 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,37 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,63 Hz

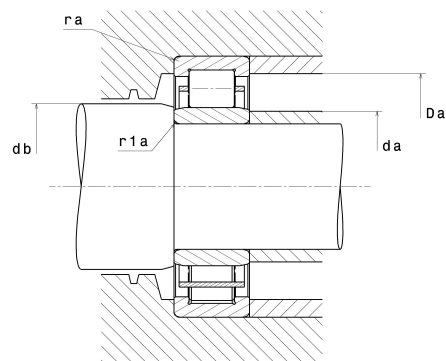

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	153 mm
da max	166 mm
db min	171 mm
Da max	237 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$