

Technisches Datenblatt PDF


NU321C3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	105 mm
D	225 mm
B	49 mm
E	195 mm
F	135 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	8,53 kg
Marke	NTN

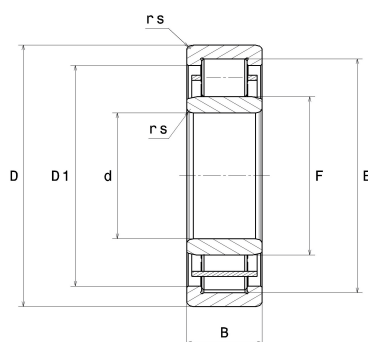

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	320 kN
Statische Tragzahl, C0	360 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	37,80 kN
Nlim (Öl)	3700 Tr/min
Nlim (Fett)	3100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,32 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,73 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,27 Hz

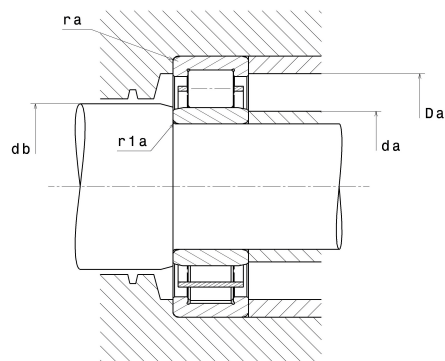

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	118 mm
da max	132 mm
db min	137 mm
Da max	212 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$