



Karta techniczna PDF CES20926



Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodkowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
B2	18,30 mm
C	19 mm
d	41,28 mm
d1	63,50 mm
D	85 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
N1	81,81 mm
r	1.5
S	9,50 mm
SW	3,97 mm

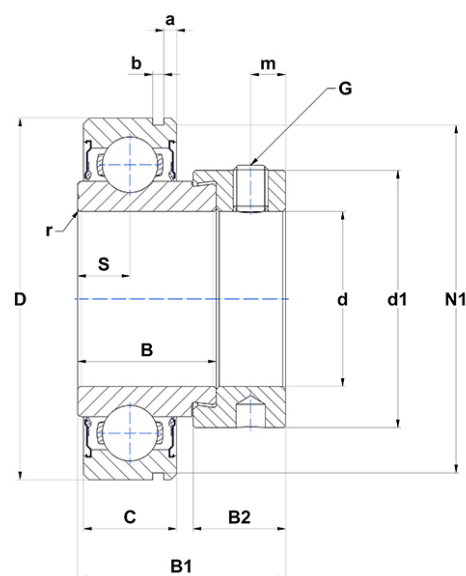

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,82 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm