



Karta techniczna PDF CEX20619



Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
a	3,20 mm
b	1,90 mm
B	36,50 mm
B1	48,40 mm
B2	15,90 mm
C	19 mm
C1	4,20 mm
d	30,16 mm
d1	44,50 mm
D	62 mm
G	5/1624UNF
m	6 mm
N1	59,61 mm
r	1.5
S	18,30 mm
SW	3,97 mm

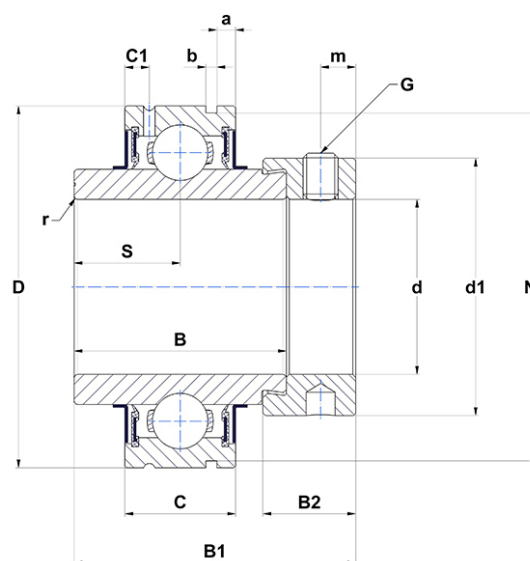

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,40 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm