



Karta techniczna PDF CEX20723



Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
a	3,30 mm
b	1,90 mm
B	37,60 mm
B1	51,10 mm
B2	17,50 mm
C	20 mm
C1	5 mm
d	36,51 mm
d1	55,50 mm
D	72 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
N1	68,81 mm
r	1.5
S	18,80 mm
SW	3,97 mm

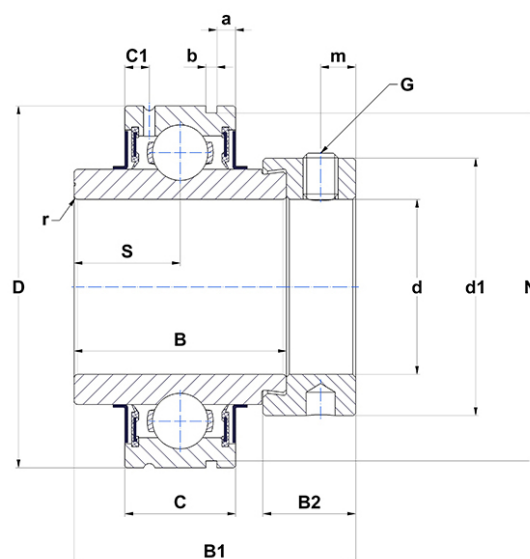

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm