



Karta techniczna PDF CUC20619



Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
a	3,20 mm
b	1,90 mm
B	38,10 mm
C	19 mm
C1	4,20 mm
d	30,16 mm
D	62 mm
G	1/428UNF
m	5,50 mm
N1	59,61 mm
r	0.6
S	15,90 mm
SW	3,18 mm

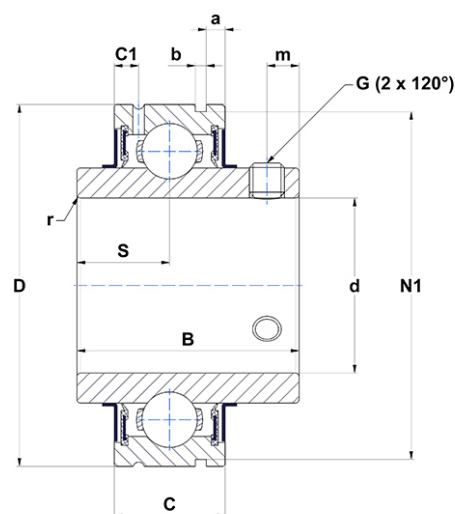

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm