



Karta techniczna PDF CUS208



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	34 mm
C	18 mm
d	40 mm
D	80 mm
G	M8x1
m	8 mm
N1	76,81 mm
r	1
S	9 mm
SW	4 mm

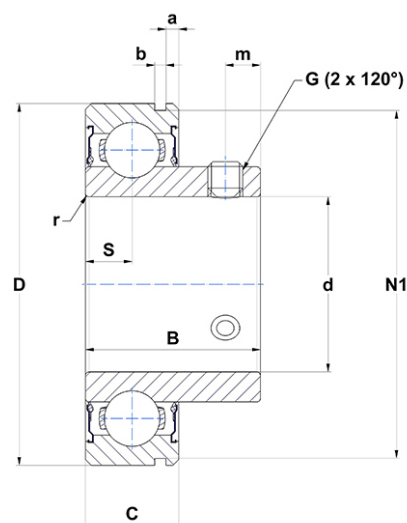

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	32,60 kN
C0	19,90 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm