



Karta techniczna PDF SES20516



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	21,50 mm
B1	31 mm
C	15 mm
C1	3,90 mm
d	25,40 mm
d1	38,10 mm
D	52 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
r	0.5
S	7,50 mm
SW	3,18 mm

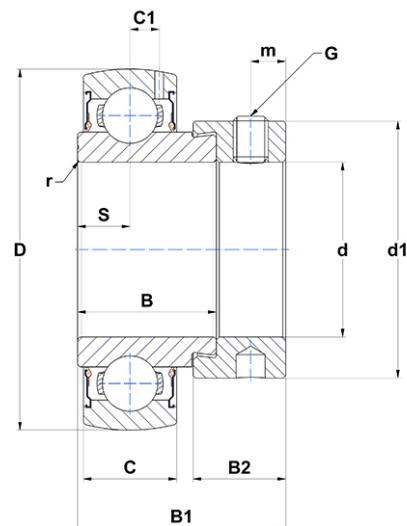

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	11 kN
C0	8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,90 Nm