


Karta techniczna PDF SUC20619



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	38,10 mm
C	19 mm
C1	5 mm
d	30,16 mm
D	62 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
r	0.5
S	15,90 mm
SW	3,18 mm

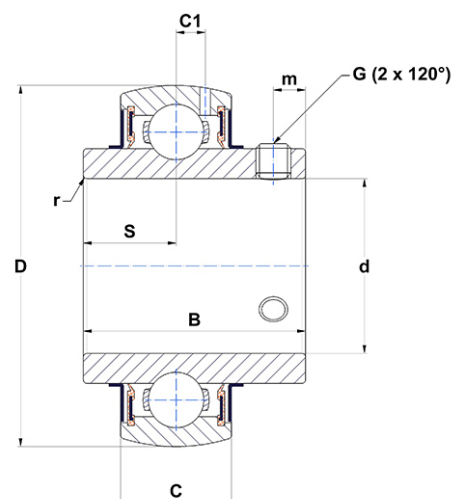

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	15,30 kN
C0	11,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,90 Nm