


Karta techniczna PDF SUC208



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	49,20 mm
C	21 mm
C1	6,20 mm
d	40 mm
D	80 mm
G	M8x1
m	8 mm
r	1
S	19 mm
SW	4 mm

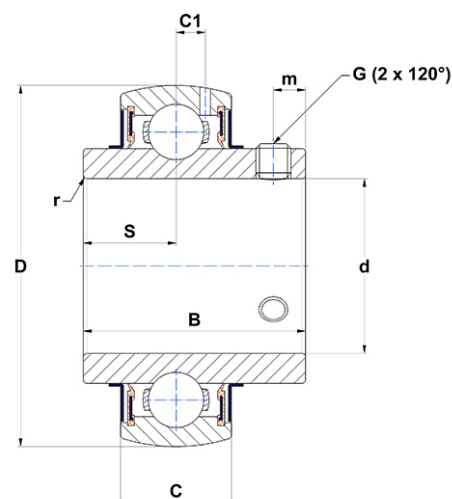

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	22,80 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8,30 Nm