


Karta techniczna PDF SUC21031



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	51,60 mm
C	24 mm
C1	6,50 mm
d	49,21 mm
D	90 mm
G	3/824UNF
m	10 mm
r	1
S	19 mm
SW	4,76 mm

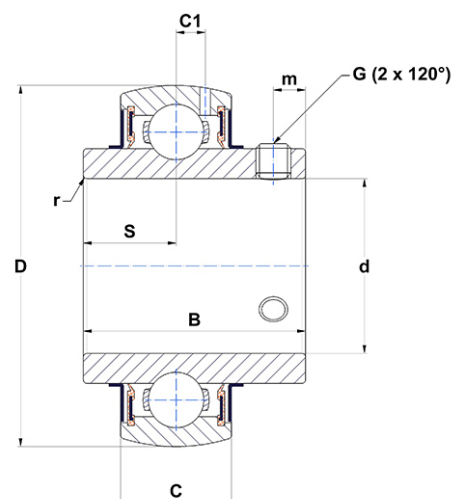

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	27,50 kN
C0	23,70 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,77 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm