


Karta techniczna PDF SUC21239



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	65,10 mm
C	27 mm
C1	7,60 mm
d	61,91 mm
D	110 mm
G	3/824UNF
m	10 mm
r	1
S	25,40 mm
SW	4,76 mm

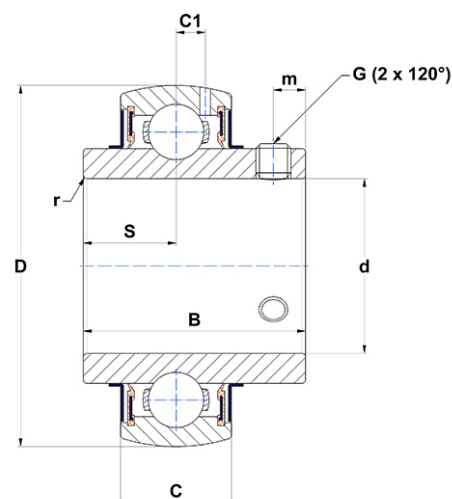

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm