


## Karta techniczna PDF UCX1548G2



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 82,60 mm  |
| C               | 33 mm     |
| C1              | 10,30 mm  |
| d               | 76,20 mm  |
| D               | 140 mm    |
| G               | 7/1620UNF |
| m               | 14 mm     |
| r               | 2.5       |
| S               | 33,30 mm  |
| SW              | 5,56 mm   |

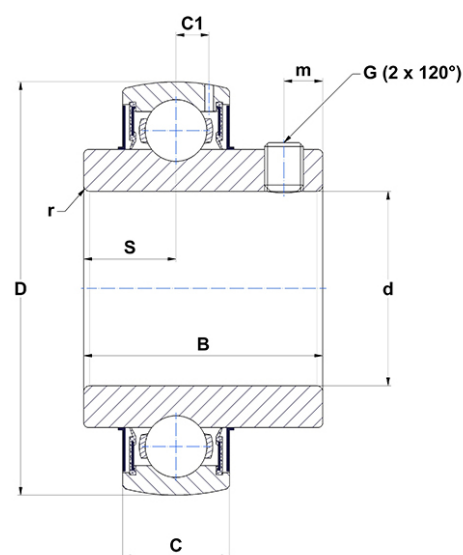

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 72,50 kN |
| C0                                     | 54,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 3,11 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm |