


## Karta techniczna PDF UK207G2H19



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciągana, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 27 mm    |
| B1              | 43 mm    |
| B2              | 9 mm     |
| C               | 20 mm    |
| C1              | 5,80 mm  |
| d               | 30,16 mm |
| d1              | 52 mm    |
| D               | 72 mm    |

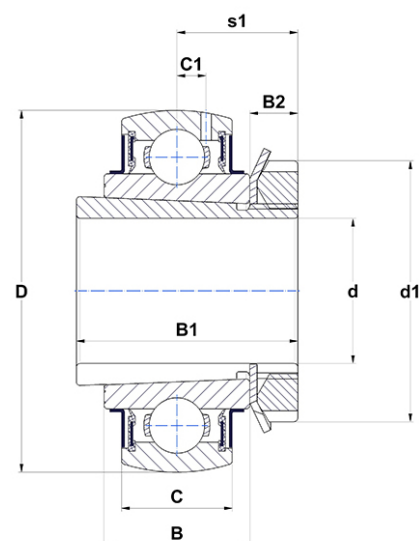

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 25,70 kN |
| C0                                     | 15,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane |         |
|-----------|---------|
| Waga      | 0,53 kg |