


Karta techniczna PDF ESEHE207T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	32 mm
A2	40 mm
B	25,40 mm
A5	15,90 mm
B1	38,90 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	90 mm
H	90 mm
L	122 mm
L1	76 mm
L3	40 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm
SW	4 mm

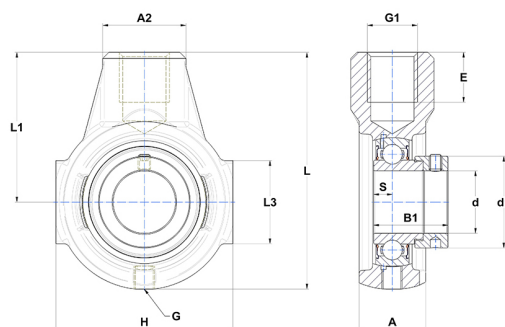

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE207
Oznaczenie łożyska	ES207G2T20