



Karta techniczna PDF ESEHE20928T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	40 mm
A2	40 mm
B	30,20 mm
A5	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	44,45 mm
d1	62 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	110 mm
H	110 mm
L	145 mm
L1	90 mm
L3	45 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
SW	3,97 mm

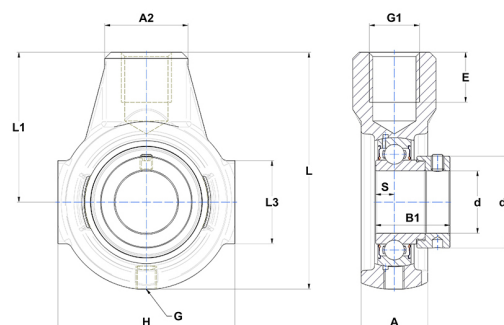

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE209
Oznaczenie łożyska	ES20928G2T20