

Karta techniczna PDF ESF20926T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	30,20 mm
A	38 mm
A1	16 mm
A2	41,20 mm
B1	43,70 mm
d	41,28 mm
d1	62 mm
e	22 mm
G	M6x1
J	105 mm
L	137 mm
N	16 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

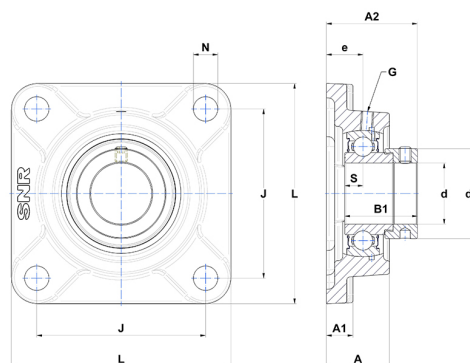

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	F209
Oznaczenie łożyska	ES20926G2T04