



Karta techniczna PDF ESFA21031T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	40 mm
A1	18 mm
A2	41,20 mm
B1	43,70 mm
d	49,21 mm
d1	67,20 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
J1	76 mm
L	115 mm
L1	94 mm
N	15 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

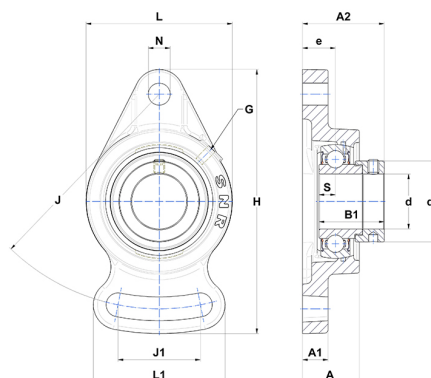

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FA210
Oznaczenie łożyska	ES21031G2T20