

Karta techniczna PDF ESFAE20516




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	21,40 mm
A	22,50 mm
A1	11 mm
A2	26,40 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
e	12,50 mm
G	R1/8"
H	124 mm
H	124 mm
H3	63.5
J	99 mm
J1	37,50 mm
L	70 mm
L1	63 mm
N	11,50 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

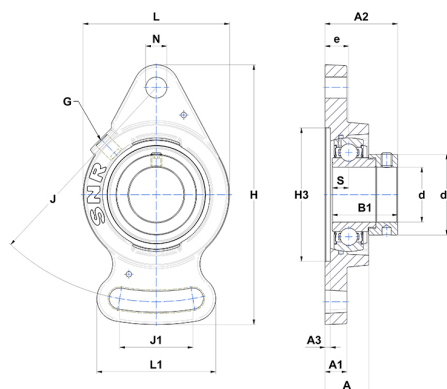

Parametry

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	0,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FAE205
Oznaczenie łożyska	ES20516G2