



Karta techniczna PDF ESFAE20620T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	23,80 mm
A	24 mm
A1	12 mm
A2	27,80 mm
B1	35,70 mm
d	31,75 mm
d1	44,10 mm
e	13 mm
G	R1/8"
H	142 mm
H	142 mm
H3	73
J	117 mm
J1	40 mm
L	80 mm
L1	65 mm
N	11,50 mm
s1	27,80 mm
S	9 mm

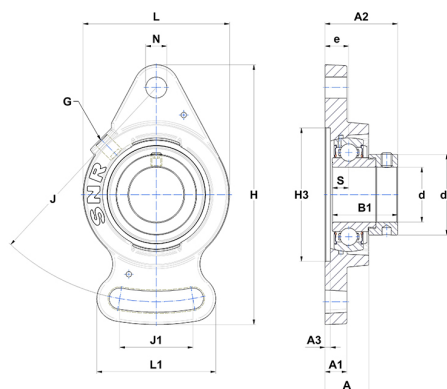

Parametry	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FAE206
Oznaczenie łożyska	ES20620G2T20