


Karta techniczna PDF ESFC211T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	32,50 mm
A	42 mm
A1	13 mm
A2	33,50 mm
A4	30 mm
B1	48,40 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
Dz	110 mm
e	13 mm
G	M6x1
H3	125
J	150 mm
L	185 mm
N	19 mm
s1	36,95 mm
S	12 mm
Z	76,20 mm

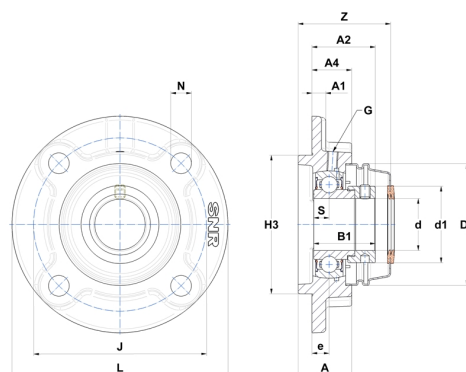

Parametry	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	3,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FC211N
Oznaczenie łożyska	ES211G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21155