

Karta techniczna PDF ESFL205T20COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	21,40 mm
A	27 mm
A1	13 mm
A2	29,90 mm
B1	30,90 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
Dz	60 mm
e	16 mm
G	M6x1
H	130 mm
H	130 mm
J	99 mm
L	68 mm
N	16 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm
Z	48,20 mm

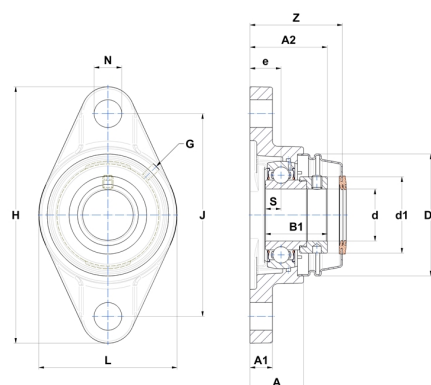

Parametry

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FL205N
Oznaczenie łożyska	ES205G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20525