

Karta techniczna PDF ESFL21132




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	32,50 mm
A	43 mm
A1	18 mm
A2	45,50 mm
B1	48,40 mm
d	50,80 mm
d1	74,50 mm
e	25 mm
G	M6x1
H	224 mm
H	224 mm
J	184 mm
L	130 mm
N	19 mm
s1	36,95 mm
S	12 mm

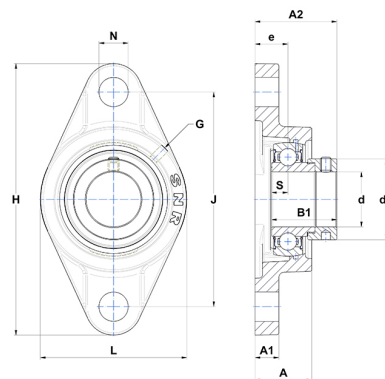

Parametry

C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	3,08 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FL211
Oznaczenie łożyska	ES21132G2