



Karta techniczna PDF ESFLZ20412T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	21,40 mm
A	32 mm
A1	10 mm
A2	32,90 mm
A4	28,50 mm
B1	30,90 mm
d	19,05 mm
d1	32,40 mm
e	19 mm
G	R1/8"
H	112,50 mm
H	112,50 mm
H3	55
J	90 mm
L	60,50 mm
N	11,50 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

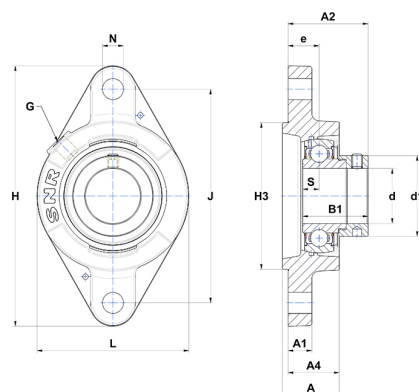

Parametry	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ204
Oznaczenie łożyska	ES20412G2T20