

Karta techniczna PDF ESFLZ20516T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	21,40 mm
A	32,50 mm
A1	12 mm
A2	32,90 mm
A4	29 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
e	19 mm
G	R1/8"
H	124 mm
H	124 mm
H3	60
J	99 mm
L	70 mm
N	11,50 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

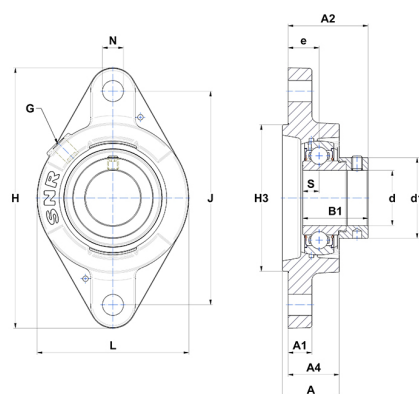

Parametry

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ205
Oznaczenie łożyska	ES20516G2T20