



Karta techniczna PDF ESPA209T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	60 mm
A1	32 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	54,20 mm
H1	13 mm
H2	108 mm
J	90 mm
L	120 mm
L1	42 mm
N	M14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	84,40 mm

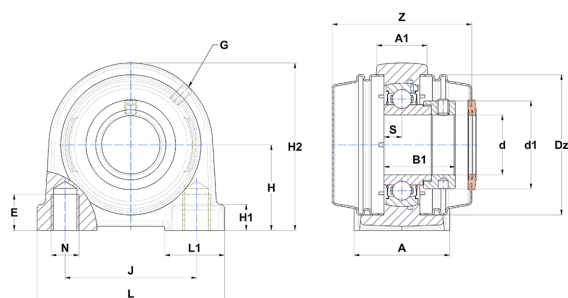

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PA209N
Oznaczenie łożyska	ES209G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE209
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945