



Karta techniczna PDF ESPG20516T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	38 mm
A1	25 mm
B	21,40 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	36,50 mm
H1	15 mm
H2	70 mm
J	50 mm
L	75 mm
L1	25 mm
N	M10 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

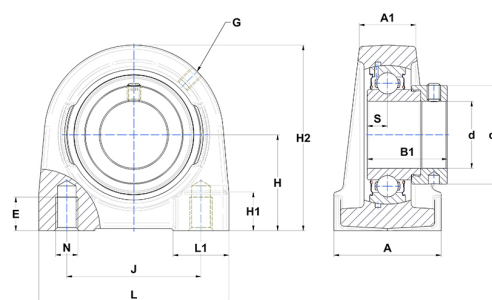

Parametry	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PG205
Oznaczenie łożyska	ES20516G2T20