



Karta techniczna PDF ESPG21132T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	60 mm
A1	34 mm
B	32,50 mm
B1	48,40 mm
d	50,80 mm
d1	74,50 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	25 mm
H2	126 mm
J	100 mm
L	140 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	36,95 mm
S	12 mm

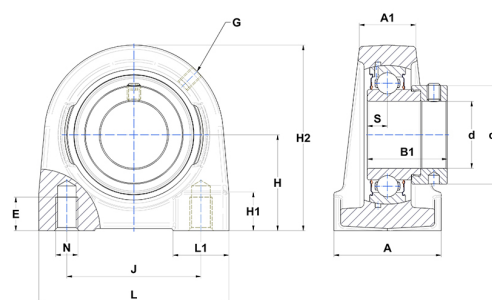

Parametry	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	3,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	PG211
Oznaczenie łożyska	ES21132G2T20