


Karta techniczna PDF ESPH210T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	70 mm
A1	36 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
G	M6x1
H	110 mm
H1	22 mm
H2	165 mm
J	159 mm
L	206 mm
L1	65 mm
N	20 mm
N1	25 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	90 mm

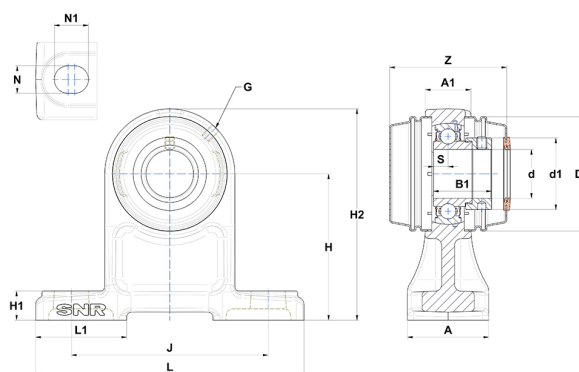

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	3,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PH210N
Oznaczenie łożyska	ES210G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050