


Karta techniczna PDF ESSP203T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	21 mm
B	19,10 mm
A5	12,60 mm
B1	28,60 mm
d	17 mm
d1	27,20 mm
Dz	46 mm
G	R1/8"
H	78 mm
H2	41 mm
H	78 mm
L	264 mm
L1	225 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm
SW	3 mm
Z	55,50 mm

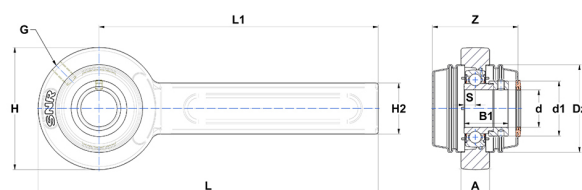

Parametry

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	SP203205/40N
Oznaczenie łożyska	ES203G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCCE203
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOE20317