


Karta techniczna PDF EXC20108




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	20 mm
B	34 mm
A3	1,50 mm
A5	17 mm
B1	43,50 mm
d	12,70 mm
d1	32,40 mm
G	M6x1
H	72 mm
H	72 mm
s1	30,50 mm
S	17 mm
SW	3,18 mm

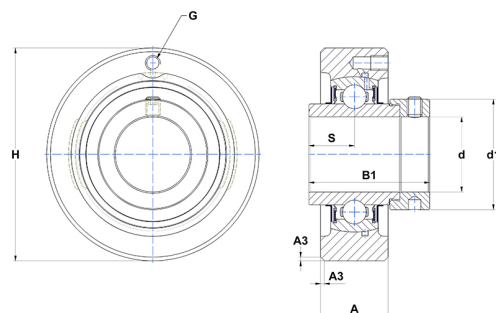

Parametry

C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	0,59 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	C204
Oznaczenie łożyska	EX20108G2