



Karta techniczna PDF EXC216T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	48 mm
B	74,60 mm
A3	2 mm
A5	37,30 mm
B1	95,20 mm
d	80 mm
d1	110 mm
G	M6x1
H	170 mm
H	170 mm
s1	64,30 mm
S	37,30 mm
SW	6 mm

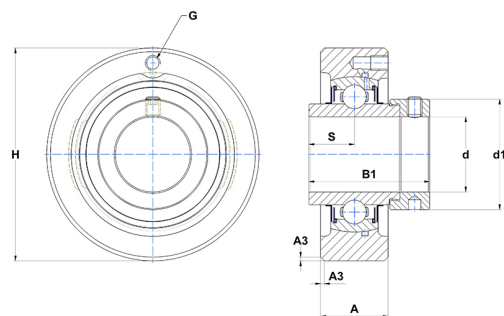

Parametry	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	5,52 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	C216
Oznaczenie łożyska	EX216G2T20