



Karta techniczna PDF EXC31030



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	40 mm
B	49,20 mm
A3	3,50 mm
A5	24,60 mm
B1	66,60 mm
d	47,63 mm
d1	76,20 mm
G	M6x1
H	140 mm
H	140 mm
s1	46,80 mm
S	24,60 mm
SW	4,76 mm

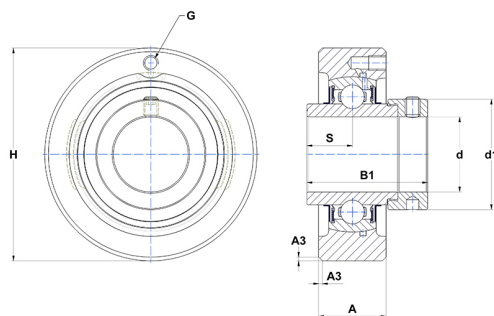

Parametry	
C	62 kN
C0	37,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	C310
Oznaczenie łożyska	EX31030G2