

Karta techniczna PDF EXC313T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	50 mm
B	65,10 mm
A3	3,50 mm
A5	32,60 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	97 mm
G	M6x1
H	170 mm
H	170 mm
s1	59,55 mm
S	32,50 mm
SW	6 mm

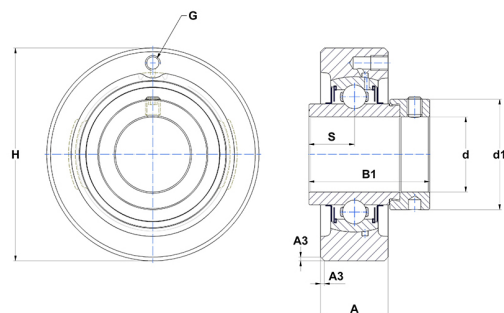

Parametry

C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	6,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	C313
Oznaczenie łożyska	EX313G2T20