



Karta techniczna PDF EXEHE20618L3



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Dane techniczne	
A	32 mm
A2	40 mm
B	36,40 mm
A5	18,20 mm
B1	48,30 mm
d	28,58 mm
d1	44,10 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	85 mm
H	85 mm
L	114 mm
L1	72 mm
L3	40 mm
s1	34,10 mm
S	18,20 mm
SW	3,97 mm

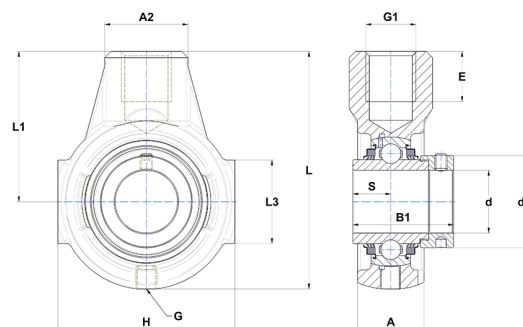

Parametry	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE206
Oznaczenie łożyska	EX20618G2L3