



Karta techniczna PDF EXEHE20824T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	36 mm
A2	40 mm
B	42,80 mm
A5	21,40 mm
B1	56,30 mm
d	38,10 mm
d1	56,50 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	100 mm
H	100 mm
L	135 mm
L1	85 mm
L3	45 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
SW	3,97 mm

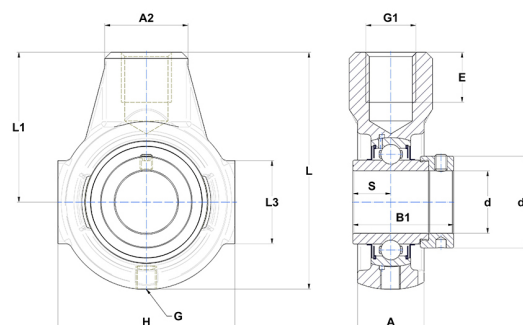

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE208
Oznaczenie łożyska	EX20824G2T20