


Karta techniczna PDF EXF20723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	37,60 mm
A	34 mm
A1	15 mm
A2	37,80 mm
B1	51,10 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
e	19 mm
G	M6x1
J	92 mm
L	117 mm
N	14 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm

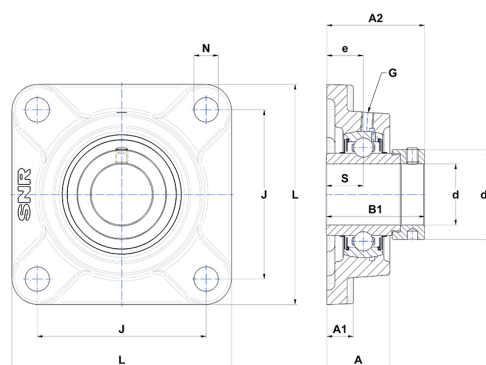

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	F207
Oznaczenie łożyska	EX20723G2T20