


Karta techniczna PDF EXF313T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	65,10 mm
A	58 mm
A1	22 mm
A2	65,60 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	97 mm
e	33 mm
G	M6x1
J	166 mm
L	208 mm
N	23 mm
s1	59,55 mm
S	32,50 mm

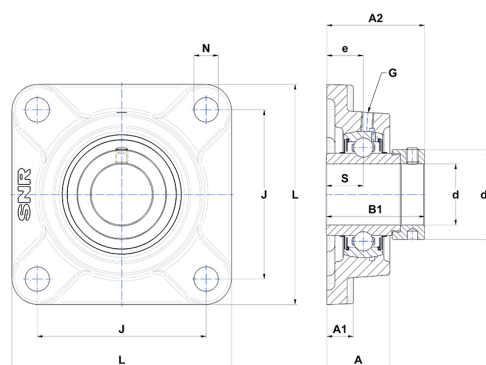

Parametry	
C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	8,36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	F313
Oznaczenie łożyska	EX313G2T20