



Karta techniczna PDF EXF31752T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	84,10 mm
A	74 mm
A1	27 mm
A2	86,10 mm
B1	109,50 mm
d	82,55 mm
d1	127 mm
e	44 mm
G	M10x1
J	204 mm
L	260 mm
N	31 mm
s1	73,85 mm
S	42 mm

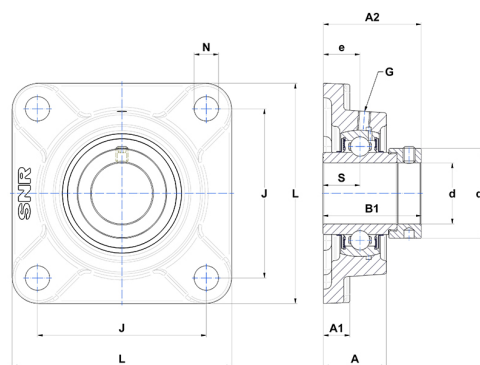

Parametry	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	16,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	F317
Oznaczenie łożyska	EX31752G2T04