


Karta techniczna PDF EXFC209T20COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	42,80 mm
A	38 mm
A1	10 mm
A2	31,40 mm
A4	26 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	105
J	132 mm
L	160 mm
N	16 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	64,80 mm

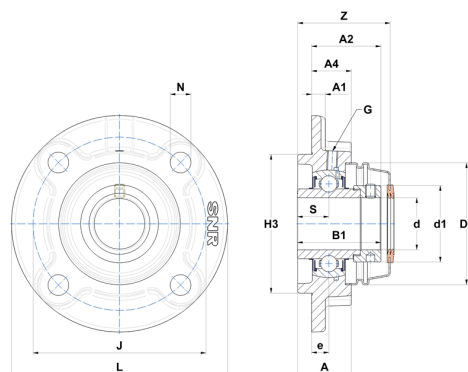

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FC209N
Oznaczenie łożyska	EX209G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945