


Karta techniczna PDF EXFC213T04COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	68,20 mm
A	49 mm
A1	15 mm
A2	50,10 mm
A4	35 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
e	16 mm
G	M6x1
H3	145
J	170 mm
L	205 mm
N	19 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
Z	89,50 mm

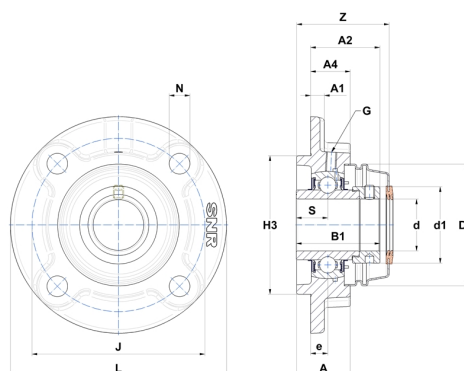

Parametry	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	6,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FC213N
Oznaczenie łożyska	EX213G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21365