


Karta techniczna PDF EXFC216T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	74,60 mm
A	58 mm
A1	18 mm
A2	55,30 mm
A4	42 mm
B1	95,20 mm
d	80 mm
d1	110 mm
e	18 mm
G	M10x1
H3	170
J	200 mm
L	240 mm
N	23 mm
s1	64,30 mm
S	37,30 mm

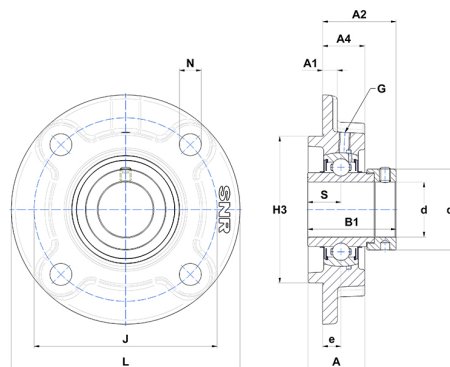

Parametry	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	9,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	33 Nm
Oznaczenie oprawy	FC216
Oznaczenie łożyska	EX216G2T20